

▲ Znaczną zaletą systemu MGC 9 MEVA (Prowadzone wspinanie się) jest montaż z ziemi - inaczej niż tradycyjnie od góry. Przedłużenia, podesty do prac wykończeniowych, przedłużenia drabin itd. montowane są od dołu z ziemi - łatwe i bezpieczne warunki montażu.

■ System MGC jest szczególnie ekonomiczny w przypadku budynków powyżej 20 pięter.

■ Prowadzone wspinanie się MGC oferuje bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac na znacznych wysokościach i w przypadku prędkości wiatru do 70 km/h. Cały system MGC zaprojektowany został z zastosowaniem surowych standardów bezpieczeństwa opracowanych do budowy wieżowców w wielu krajach świata.

## MGC: bezpieczne wspinanie się: krok po kroku

W przypadku MEVA Systemu Prowadzonego Wspinania się MGC szalunek ścienny i rusztowanie ochronne stanowią jedność. W fazie montażu i unoszenia jest mocno zamocowany na budynku, dzięki temu nie ulega wpływom silnego wiatru. Szybki i bezpieczny montaż na ziemi. System zaprojektowany jest więc dla największego bezpieczeństwa i wydajności:


- dla budynków powyżej 20 kondygnacji
- jako uzupełnienie do sprawdzonego rusztowania wspinającego się KLK

Prowadzony system zabezpieczenia MGS jest bliźniaczym systemem w stosunku do MGC do szalowania stropów. Obok zalet technicznych wysokie bezpieczeństwo zapewnia zamonto-

wane zabezpieczenie boczne:

- odstęp pomiędzy wspornikami określany jest dowolnie
- elastyczna wysokość piętra od 3,00 do 4,25 m
- możliwość mocowania podestów dla realizacji prac wykończeniowych do każdego wspornika
- zintegrowany system drabin

Również MGS montowane jest na ziemi: wszystkie części mocowane są szybko i pewnie od dołu na szynach ślizgowych.

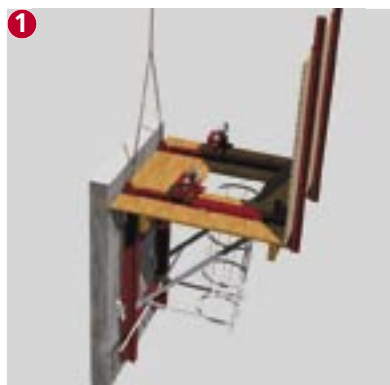


## Prowadzone wspinanie się / system ochrony

	WŁAŚCIWOŚCI	ZALETY
Wykonanie	■ System modułowy MGS i MGC	▶ Łatwa logistyka i dyspozycja
	■ Zawsze na stałe zamocowany w budynku, w każdej sytuacji	▶ Spełnione najwyższe wymogi bezpieczeństwa
	■ Najwyższe możliwe bezpieczeństwo dzięki osłoniętej platformie roboczej	▶ Potencjał wydajności personelu wykorzystany maksymalnie
Konstrukcja	■ Możliwość wyboru wysokości piętra od 3,00 m do 4,25 m	▶ Planowanie projektu zgodne z praktyką
	■ Podesty dla realizacji prac wykończeniowych zamontowane mogą zostać do każdej prowadnicy	▶ Łatwe zastosowanie
	■ Zintegrowany system drabin	▶ Dodatkowy system schodów nie jest wymagany
	■ Montaż MGC postępuje stopniowo z ziemi, odpowiednio do postępu robót	▶ Bezpieczeństwo i szybki montaż, pierwszy element musi być tylko na wysokości 3,25 m
Proces wspinania się	■ MGS niezależnie od współpracy z dźwigiem unoszony siłownikiem	▶ Oszczędność pracy dźwigu
	■ Dowolne ustawienie prowadnic do 4,50 m szerokości	▶ Dowolne kształtowanie projektu
	■ Prosty, automatyczny proces unoszenia	▶ Redukcja czasu pracy dźwigu
	■ Wytrzymuje prędkości wiatru do 70 km/h	▶ Zminimalizowanie przestojów na budowie

1 Początkowe zamocowanie podestu wspinającego się na wysokości 3,25 m.

2 Zamknięcie szalunku obustronnie przed betonowaniem.

3 Proces unoszenia szalunku wewnętrznym dźwigiem; mocowanie szyn prowadzących z ziemi.

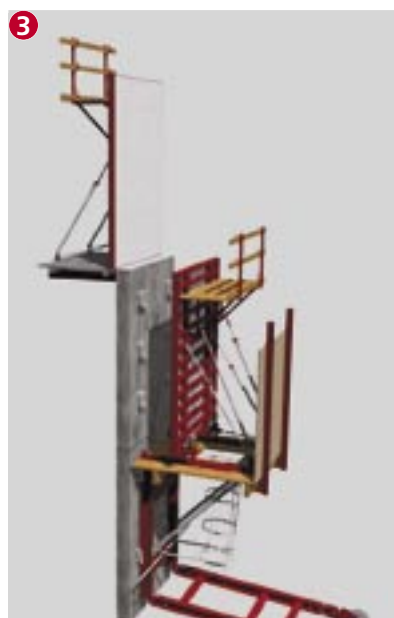

4 Kolejny proces unoszenia dźwigiem, poziomy ruch szalunku za pomocą wózka przesuwanego; wydłużenie drabiny.



5 Proces uniesienia, wydłużenie drabiny.

