



ALFA

System szalunkowy ALFA jest stosowany do wykonywania ścian, słupów, fundamentów, obstawek boków podciągów i innych elementów żelbetowych.

Rama szalunku wykonana jest ze stali profilowanej gr. 5 mm o dużej wytrzymałości, co gwarantuje jego długą żywotność. Poszycie szalunku stanowi 11-warstwowa sklejka grubości 15 mm.

Bogaty zakres szerokości płyt oraz stosowanie płyt wielootworowych tzw. Multielementów sprawia, że system ALFA jest systemem uniwersalnym.

Cechy systemu:

- Wytrzymałość na parcie świeżej mieszanki betonowej **do 70 kN/m²**
- Wysokość płyt: **340, 305, 270, 135 cm**
- Szerokość płyt: **od 20 do 90; 135; 240 cm**



WYTRZYMAŁOŚĆ
DO
70 kN/m²



SZEROKI ZAKRES
WYMIARÓW
PŁYT




UNIERSALNOŚĆ
STOSOWANIA




Platforma robocza ALFA z włazem

Nazwa	Waga [kg]
Podest drewniany ALFA z włazem	94,50
Wspornik podestu ALFA M2	13,60
Mocowanie drabiny stalowej ALFA	4,93
Uchwyt do mocowania drabiny stalowej kpl.	0,32
Drabina 200	14,20
Drabina 280	19,70
Osłona drabiny 90	14,80
Osłona drabiny 130	22,00

Płyty ALFA

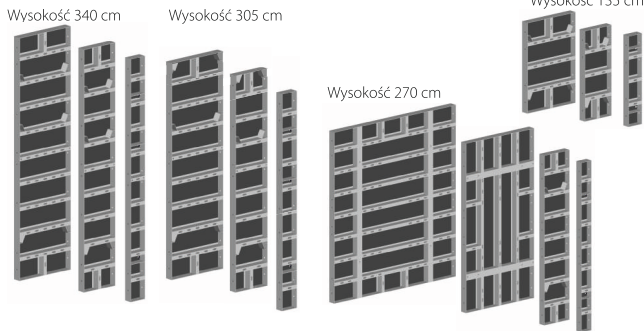


Narożniki ALFA




Nazwa	Waga [kg]
Narożnik wew. 25x25x135 cm	33,00
Narożnik wew. SR 25x25x135 cm	69,00
Narożnik wew. 25x25x270 cm	61,40
Narożnik wew. 25x25x305 cm	70,00
Narożnik wew. 25x25x340 cm	78,00
Narożnik zew. 135 cm	15,50
Narożnik zew. 270 cm	31,50
Narożnik zew. 305 cm	35,50
Narożnik zew. 340 cm	39,50
Narożnik zaw. 12.5x12.5x135 cm	28,00
Narożnik zaw. 12.5x12.5x270 cm	52,40
Narożnik zaw. 30x30x135 cm	46,20
Narożnik zaw. 30x30x270 cm	92,00
Narożnik zaw. 30x30x340 cm	116,50
Narożnik zaw. 12.5x12.5x340 cm	66,00

Akcesoria ALFA



Nazwa	Waga [kg]
Klamra ALFA z kłosem łukowym	1,60
Klamra UNI ALFA 0-12	5,30
Klamra UNI ALFA 0-20	5,10
Kombiszlina ALFA	30,00
Głowica ALFA	2,00
Śruba DW15x215	0,45
Nakrętka do śruby DW15x215	0,55
Szlina dystansowa 15-50	7,10
Wspornik podestu ALFA	13,00

Elementy transportowe ALFA



Nazwa	Waga [kg]
Uchwyt załadunkowy	0,90
Uchwyt dźwigowy ALFA KLD	6,90
Pomoc do rozszalowywania ALFA	6,00

Dostępne wymiary płyt oraz ich waga w [kg]

Szerokość płyty [cm]	Wysokość płyty [cm]			
	135	270	305	340
20	22,9	42,0	-	53,5
25	24,7	45,4	51,5	58,0
30	29,0	51,0	58,0	65,0
40	34,6	59,2	67,5	75,5
45	35,8	62,6	-	81,0
50	38,0	67,0	76,0	85,0
55	39,8	69,4	-	88,5
60	41,6	73,8	84,0	94,0
70	49,0	79,0	-	100,5
75	48,0	84,2	96,0	107,5
90	53,8	95,6	109,0	122,0
135	-	199,0	-	-
240	165,0	311,0	360,0	398,0

Multielement ALFA

System szalunkowy ALFA posiada w swoim asortymencie płyty uniwersalne, tzw. Multielementy. Płyty te posiadają w zależności od wysokości po 5, 4 lub 2 rzędy otworów, przez które można je łączyć do innych elementów za pomocą śrub ściągających DW15x215. Rozmieszczenie otworów pozwala na dopasowanie się do różnych wymiarów szalowanych elementów. Multielementy znajdują zastosowanie do szalowania słupów (zakres regulacji 20-75 cm, co 5 cm), naroży prostopadłych oraz zamknięć czola ściany do 55 cm.

Nazwa	Waga [kg]
Multielement 90x75	49,50
Multielement 90x135	68,40
Multielement 90x270	126,80
Multielement 90x305	144,50
Multielement 90x340	162,00

Szalunek słupa z Multielementów wraz z platformą BHP

Mocowanie podestu roboczego 125x80 cm ALFA pozwala na zastosowanie podestu roboczego z systemu PAL-S4 do słupów z Multielementów.

