



OMEGA

System OMEGA jest uznanym produktem wśród szalunków łukowych z regulacją promienia. Stosowany jest do formowania krzywizn o promieniach wewnętrznych większych niż 2,5 m.

Nowatorska konstrukcja podparcia z dźwigarów z blachy stalowej o odpowiedniej geometrii i specjalnie opracowana konstrukcja blatu wykonanego z wysokiej jakości sklejk brzożowej, umożliwia bardzo duży zakres regulacji oraz zapewnia perfekcyjną krągłość i zachowanie wymiarów - również w przypadku małych promieni.

System jest produkowany w dwóch wersjach umożliwiających formowanie wewnętrznego zaokrąglenia w zakresie od $\varnothing 2,00$ m do $\varnothing 5,00$ m, oraz powyżej $\varnothing 5,00$ m.

Cechy systemu:

- Wytrzymałość na parcie świeżej mieszanki betonowej **do 60 kN/m²**
- Zakres średnicy wewnętrznej: **od 5,0 m do nieskończoności**
- Wysokości elementów: **75, 150, 300 cm**



WYTRZYMAŁOŚĆ
DO
60 kN/m²



SZYBKOŚĆ
MONTAŻU




DOWOLNY
ZAKRES
REGULACJI




Płyty OMEGA


Wysokość 300 cm




Wysokość 150 cm



Wysokość 75 cm




Elementy kompensujące OMEGA

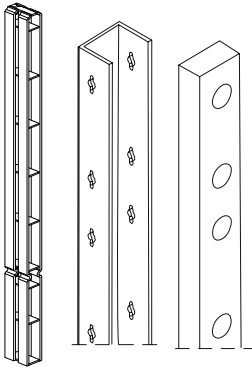

Nazwa	Waga [kg]
Element kompensujący OMEGA 6x150 cm	9,90
Element kompensujący OMEGA 8x150 cm	10,40
Element kompensujący OMEGA 10x150 cm	10,80
Element kompensujący OMEGA 12x150 cm	11,20
Element kompensujący OMEGA 6x300 cm	19,00
Element kompensujący OMEGA 8x300 cm	20,00
Element kompensujący OMEGA 10x300 cm	21,50
Element kompensujący OMEGA 12x300 cm	22,40
Listwa kompensująca OMEGA 2x150 cm	2,00
Listwa kompensująca OMEGA 4x150 cm	4,00
Listwa kompensująca OMEGA 2x300 cm	4,00
Listwa kompensująca OMEGA 4x300 cm	8,00
Element wyrównujący OMEGA 5x100 cm	7,10
Element wyrównujący OMEGA 5x125 cm	8,60
Element wyrównujący OMEGA 6x125 cm	9,10
Element wyrównujący OMEGA 5x150 cm	11,00


Dostępne wymiary płyt oraz ich waga w [kg]			
Szerokość płyty [cm]	Wysokość płyty [cm]		
	75	150	300
57,5 (wewnętrzny)	35,0	64,5	134,0
60,0 (zewnętrzny)	45,3	67,5	135,0
115 (wewnętrzny)	87,0	156,0	280,0
120 (zewnętrzny)	90,0	159,0	286,0
230 (wewnętrzny)	162,0	290,0	524,0
240 (zewnętrzny)	168,0	297,0	540,0

Elementy transportowe OMEGA

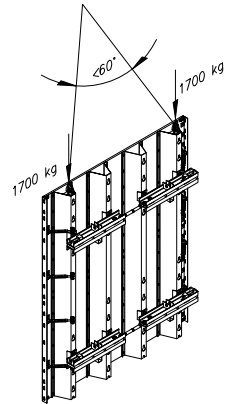

Nazwa	Waga [kg]
Uchwyt dźwigowy OMEGA	5,77

Akcesoria OMEGA

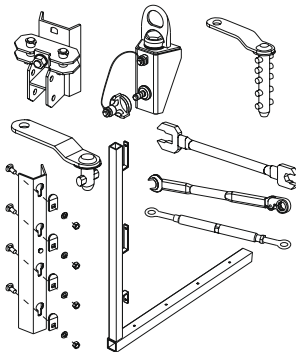

Nazwa	Waga [kg]
Klucz BETA	0,19
Klucz BETA 5-kółkowy	0,30
Łącznik trapezowy 78 cm	11,57
Łącznik trapezowy 97 cm	14,56
Śruba do łącznika OMEGA	0,61
Głowica uniwersalna OMEGA	5,40
Mocowanie czołowe OMEGA	2,90
Uchwyt klinowy pręta spinającego OMEGA	2,56
Wspornik podestu OMEGA	17,00
Śruba rzymska M20 OMEGA 320/470	1,60
Śruba rzymska M20 OMEGA 450/600	2,10
Śruba rzymska M20 OMEGA 600/750	2,70
Klucz Multi KL36/27-KL30/24	1,40

Montaż uchwytu dźwigowego OMEGA



1 Wprowadzić uchwyt do wewnątrz dźwigara; sworzeń musi wejść w szczelinę w górnej krawędzi dźwigara.




2 Nacisnąć uchwyt do momentu, aż w otworze ukaże się część z prętem gwintowanym.




3 Przykręcić nakrętkę motylkową na pręt.

Możliwe połączenia i uzupełnienia




połączenie segmentów bez wyrównania




połączenie segmentów z listwą kompensującą 2 cm



połączenie segmentów z listwą kompensującą 4 cm



połączenie segmentów elementem wyrównującym 5 cm



połączenie segmentów elementem kompensującym