



PAL-SO

Szalunki słupów okrągłych znajdują zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi budownictwa. Szeroki zakres średnic oferowanych przez firmę Palisander zapewnia kompleksowość obsługi budowy. Prosta, ale optymalna konstrukcja szalunków posiada bardzo wiele zalet i sprawdza się na wszystkich budowach.

Cechy systemu:

- Szczególna opłacalność w przypadku dużej liczby przestawień.

Bardzo wysoka wytrzymałość na ciśnienie mieszanki

- betonowej do 240 kN/m^2 zależnie od średnicy; tym samym pozbawione ryzyka szybkie betonowanie również bardzo wysokich słupów.
- Specjalna konstrukcja styku pionowego z 5 mm przesunięciem poszycia uniemożliwia wyciek mleczka cementowego.
- Dostępne o średnicach seryjnych od 25 do 140 cm; również o wymiarach specjalnych.
- Bezproblemowe zamocowanie pomostu roboczego i podpór ukośnych.



WYTRZYMAŁOŚĆ
DO
 240 kN/m^2




OPTYMALNE
WYMIARY



BOGATA GAMA
ŚREDNIC



Słupy okrągłe PAL-SO

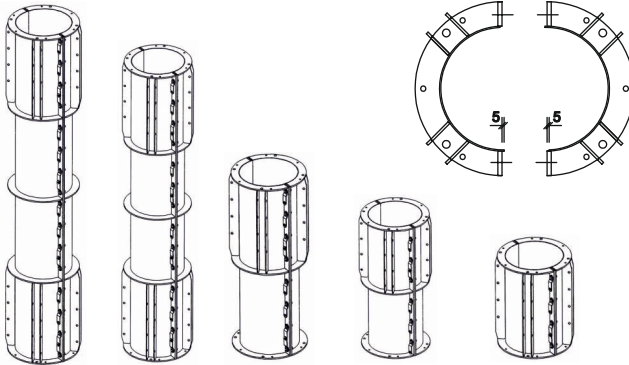

Słupy okrągłe są dostępne w wysokościach 50, 75, 100, 125, 150, 200, 275 oraz 300 cm.

Półkorupy są łączone za pomocą kluczy BETA do słupów okrągłych. Dzięki temu szalunek ten jest w pełni kompatybilny z innymi systemami dostępnymi w firmie Palisander, co pozwala na bezproblemowe szalowanie np. słupów owalnych, okrągłych zakończeń ścian.

Przesunięcie stalowego poszycia o 5 mm względem ramy uniemożliwia wyciek betonu na stykach półkorup.


Słup okrągły średnicy 140 cm występuje w wysokościach 150, 200 oraz 305 cm.

Dostępne średnice słupów okrągłych [cm]

25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90*	100	120	140
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----


* Średnica dostępna na zamówienie

Akcesoria PAL-SO




Nazwa	Waga [kg]
Klucz BETA do słupów okrągłych P	0,30
Uchwyt dźwigowy do słupów okrągłych P	1,65
Łącznik Słup-Mammut Z	0,97
Klamra ALFA-BETA	2,15
Hak do transportu pionowego PZ,IF	1,42

Szalunek słupa okrągłego kompletny




Platforma BHP do PAL-SO




Nazwa	Waga [kg]
Platforma robocza słupa kpl. P	98,00
Wspornik platformy roboczej P	4,60
Płytki mocujące platformę roboczą P	0,30

Szalunek słupa fi140 z platformą BHP

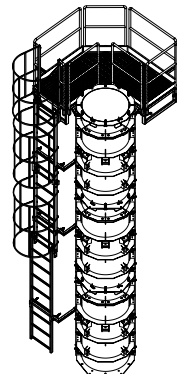

Platforma BHP do PAL-SO (fi140)



Nazwa	Waga [kg]
Podest słupa okrągłego Z 40-120 cm	81,76
Wspornik podestu słupa okrągłego Z	11,84
Barierka podestu Z 110 cm	12,92
Barierka podestu Z 70 cm	10,16
Drabina stalowa PZ,IF	14,38
Drabina barierki wejściowej Z	19,20
Oslona drabiny wejściowej Z	19,20
Wspornik drabiny słupa okrągłego Z	9,50
Zacisk drabiny i podestu Z	0,66
Drabina przedłużka Z L=1,5 m	20,50
Oslona przedłużki Z L=1,5 m	18,75